

Лотковая система кормления для петухов

Patent
VDL Agrotech



Matrix[®]


- Спокойная обстановка в птичнике во время кормления благодаря оптимальному размещению петухов вдоль лотка
- Все петухи получают корм одновременно
- Петухи едят медленнее и спокойнее из лотка с плоским дном
- Большая возможность контроля и селекции петухов во время кормления
- Система занимает намного меньше места в птичнике по сравнению с другими кормовыми системами
- Возможность менять дозировку корма в лотке
- Лоток закрывается во время дозировки корма
- Количество корма на каждое кормление дозируется заблаговременно с особой точностью
- Эффективное управление через единую автоматическую систему кабельных лебедок
- Кормовой желоб поставляется с абразивным днищем для естественной шлифовки острых клювов



VDL Agrotech




Режим дозирования

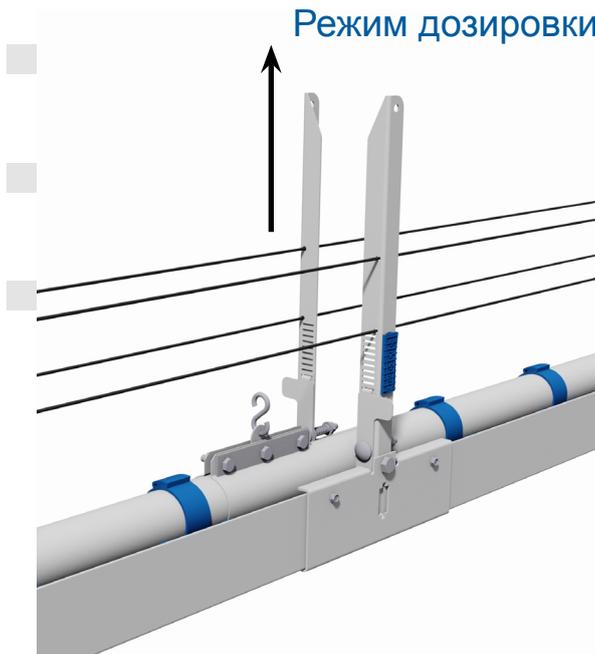

В *режиме дозирования* труба транспортировки корма находится в одном из *восьми возможных положений* по высоте и таким образом дозируются порции корма.

Режим кормления

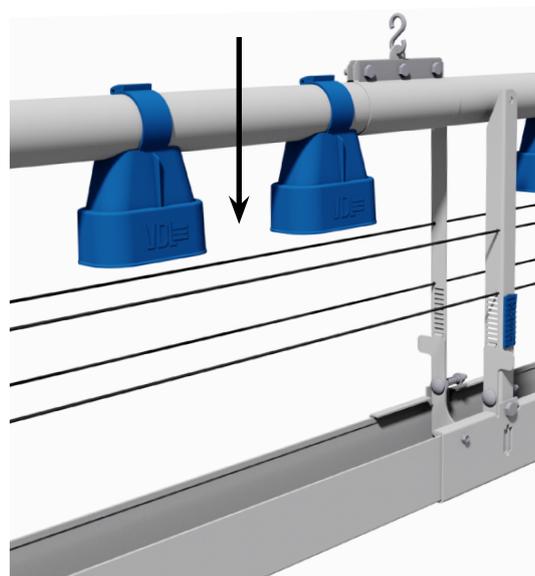

Во время кормления лоток опускается с помощью лебедочной системы в *положение для кормления*, чтобы все петухи одновременно получили корм.

Технические спецификации

Монтаж		Примечание
Линия кормления у стены	5-6 петухов на метр	Кормление доступно с одной стороны
Линия кормления в середине	8-10 петухов на метр	Кормление доступно с двух сторон
Кормовой лоток		
Тип	Нормальный	
Материал	Сталь горячей оцинковки	
Система дозирования		
Регулировка уровня	10 - уровневая регулировка	
Минимальный уровень (Мука)	70 грамм / порция	Особые настройки для гранул
Максимальный уровень (Мука)	190 грамм / порция	Особые настройки для гранул
Система транспортировки корма		
Мощность привода	0,18 кВт	
Обороты двигателя	105 об/мин	
Мощность	Ок. 135 кг/час	
Диаметр трубы	44,5 мм	
Максимальная длина трубы / привод	100 м	> 100 м с двойной воронкой

Дилер



Посетите нашу компанию на канале YouTube

Postbus 8822, 5605 LV Eindhoven, T: 040 29 25 500
www.vdlagrotech.ru, info@vdlagrotech.nl

VDL Agrotech

